

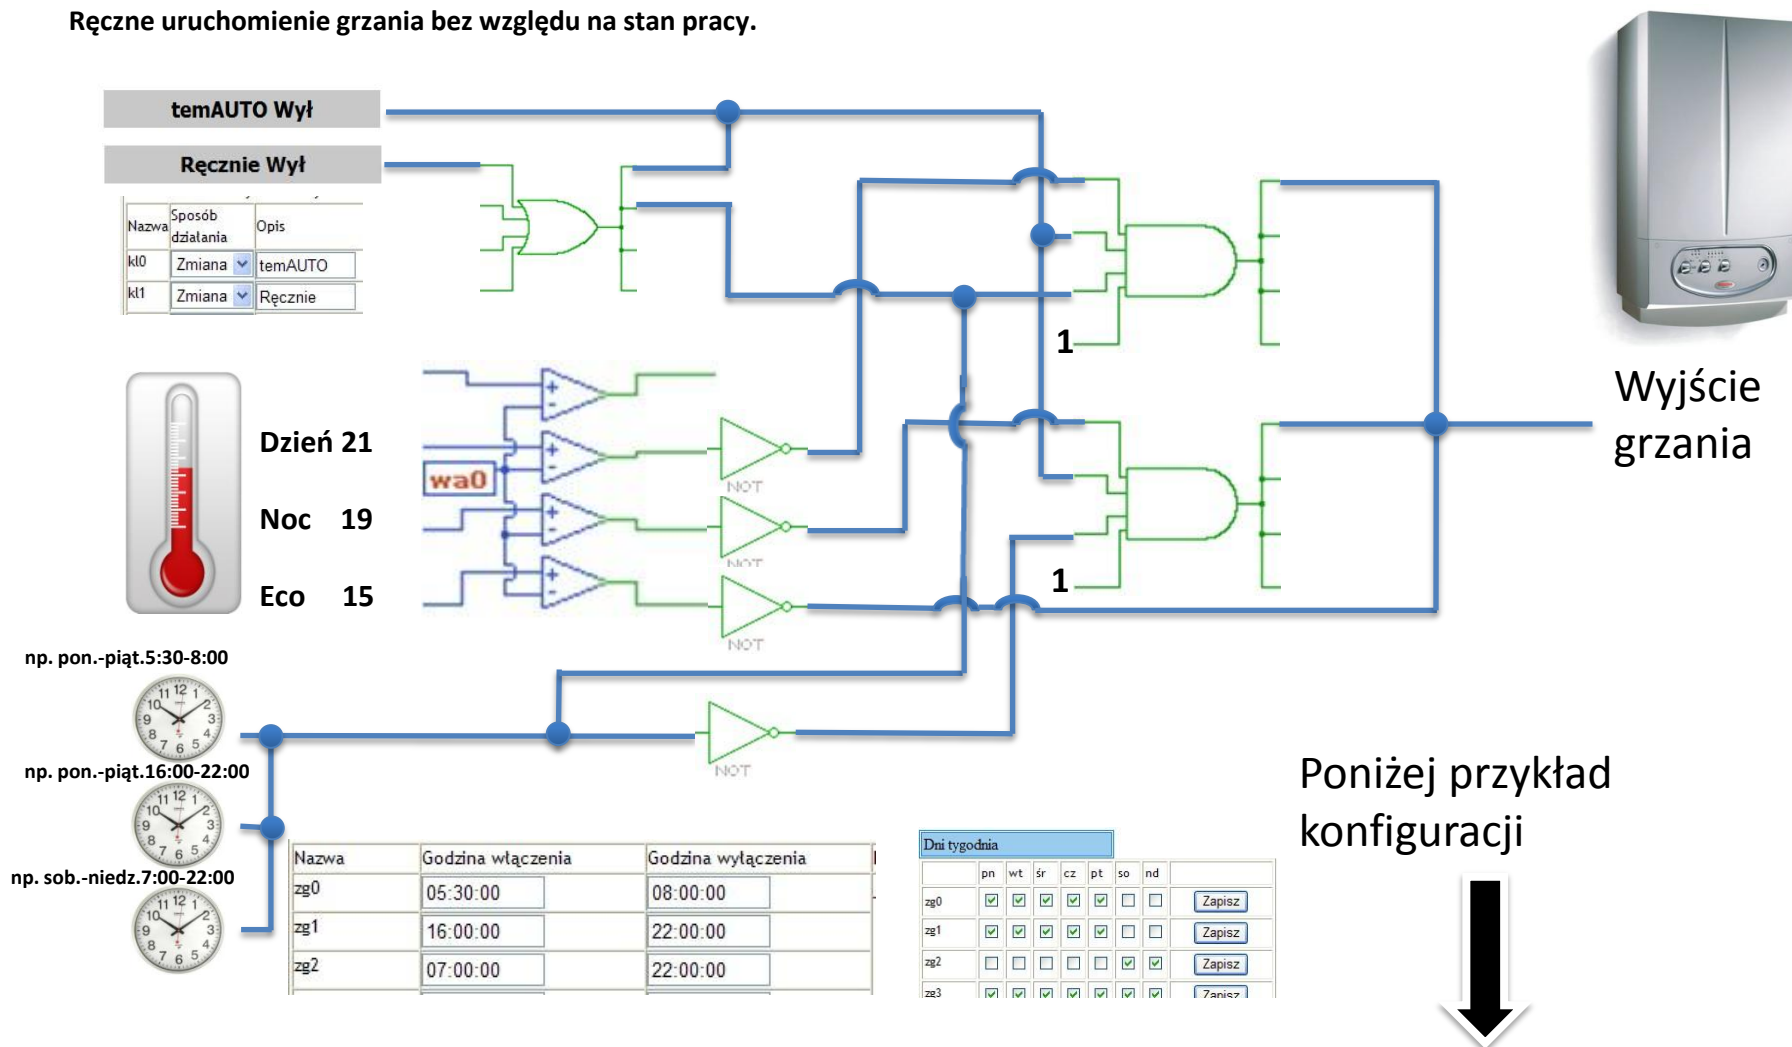
Przykładowa konfiguracja sterowania temperaturą (trzy strefy) dzień/noc/eco + dodatkowe okresy i sterowanie ręczne

Działanie:

Praca dzień /noc według ustawień kilku zegarów z możliwością różnych ustawień w zakresie dnia i na dni tygodnia

Wyłączenie automatu – przejście na temperaturę eco. (np. wyjazd itp.)

Ręczne uruchomienie grzania bez względu na stan pracy.



temAUTO Wył	Ręcznie Wył	kl2 Wył	kl3 Wył
kl4 Wył	kl5 Wył	kl6 Wył	kl7 Wył
kl8 Wył	kl9 Wył	klA Wył	klB Wył
klC Wył	klD Wył	klE Wył	klF Wył
klG Wył	klH Wył	klI Wył	klJ Wył
klK Wył	klL Wył	klM Wył	klN Wył
klO Wył	klP Wył	klQ Wył	klR Wył
klS Wył	klT Wył	klU Wył	klV Wył

ogrzewON

ww1

ww2

ww3

Porty	Stan	Porty	Stan	Porty	Stan	Porty	Stan
ww4		wwC		wwK		wwS	
ww5		wwD		wwL		wwT	
ww6		wwE		wwM		wwU	
ww7		wwF		wwN		wwV	
ww8		wwG		wwO		wwW	
ww9		wwH		wwP		wwX	
wwA		wwI		wwQ		wwY	
wwB		wwJ		wwR		wwZ	

Komunikaty

Sterbox klawisze ekranowe

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST_1

IP: 192.168.0.178

Czas: 2014-01-24 11:24:48 Pia

Ustawienia klawiszy ekranowych

Nazwa	Sposób działania	Opis	Powiązanie	
kl0	Zmiana ▼	temAUTO	auto	Zapisz
kl1	Zmiana ▼	Ręcznie	recznie	Zapisz
kl2	Zmiana ▼	kl2	ww2	Zapisz
kl3	Zmiana ▼	kl3	ww3	Zapisz

Sterbox ustawienia portów

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST_1

IP: 192.168.0.178

Czas: 2014-01-17 17:16:11 Pia

Ustawienia portów

Nazwa	Stan aktywny 1	Tylko wejście	Opis	Powiązanie	
ww0	☐	☐	OgrzewON	startem	Zapisz
ww1	☐	☐	ww1	ww1	Zapisz
ww2	☐	☐	ww2	ww2	Zapisz
ww3	☐	☐	ww3	ww3	Zapisz
ww4	☐	☐	ww4	ww4	Zapisz
ww5	☐	☐	ww5	ww5	Zapisz
ww6	☐	☐	ww6	ww6	Zapisz

Histeresa dla komparatorów

Sterbox ustawienia wejścia analogowe

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST_1

IP: 192.168.0.178

Czas: 2014-01-17 17:16:50 Pią

Przetwarzanie analogowo - cyfrowe

Nazwa	Histeresa	Pomnóż	Dodaj	Ustaw	Skasuj	Wyślij wartość do	Powiązanie
wa0	0,5000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,9700	
wa1	0,0000	100,0000	-51,5000	0,0000	0,0000	21,6400	
wa2	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1925	

Zapisz

help

Wróć

Tutaj możemy wprowadzić
korektę temperatury

Sterbox ustawienia zegarów

Sterownik wersja X	Nazwa: TEST_1	IP: 192.168.0.178	Czas: 2014-01-24 11:25:43 Pią
--------------------	---------------	-------------------	-------------------------------

Sterownik wersja X	Nazwa: TEST_1	IP: 192.168.0.178	Czas: 2014-01-24 11:25:43 Pią
--------------------	---------------	-------------------	-------------------------------

Sterownik wersja X	Nazwa: TEST_1	IP: 192.168.0.178	Czas: 2014-01-24 11:25:43 Pią
--------------------	---------------	-------------------	-------------------------------

Sterownik wersja X	Nazwa: TEST_1	IP: 192.168.0.178	Czas: 2014-01-24 11:25:43 Pią
--------------------	---------------	-------------------	-------------------------------

Nazwa	Godzina włączenia	Godzina wyłączenia	Dni tygodnia	Dni miesiąca	Miesiące	Powiązanie
zg0	05:30:00	08:00:00	ustaw	ustaw	ustaw	tzegar
zg1	16:00:00	22:00:00				tzegar
zg2	07:00:00	22:00:00				tzegar
zg3	00:00:00	00:00:00				
zg4	00:00:00	00:00:00				
zg5	00:00:00	00:00:00				
zg6	00:00:00	00:00:00				
zg7	00:00:00	00:00:00				

Nazwa zg8=2014-01-24 11:25:43 Pia	Czas rzeczywisty
--------------------------------------	------------------

Nazwa zg8=2014-01-24 11:25:43 Pia	Czas rzeczywisty
--------------------------------------	------------------

Nazwa zg8=2014-01-24
11:25:43 Pia

Czas rzeczywisty

help





Dni tygodnia

	pn	wt	śr	cz	pt	so	nd	
zg0	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	Zapisz
zg1	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	Zapisz
zg2	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	Zapisz
zg3	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Zapisz

Dni tygodnia

	pn	wt	śr	cz	pt	so	nd	
zg0	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	Zapisz
zg1	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	Zapisz
zg2	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	Zapisz
zg3	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Zapisz






Sterbox makrocele

Sterownik wersja X

Nazwa: TEST_1

IP: 192.168.0.178

Czas: 2014-01-24 11:25:20 Pią

Nazwa	Funkcja	Wejścia lub wyjścia		Wyjście	
mc0	WA0 4 x COMP 	21 19 15		stdzien stnoc steco	Zapisz 
mc1	AND 	tdzien tzegar 1 auto		starttem	Zapisz 
mc2	AND 	tnoc ntzegar 1 auto		starttem	Zapisz 
mc3	4 x NOT 	stdzien stnoc steco tzegar		tdzien tnoc starttem ntzegar	Zapisz 
mc4	OR 	recznie		auto tzegar	Zapisz 
mc5	OR 				Zapisz 